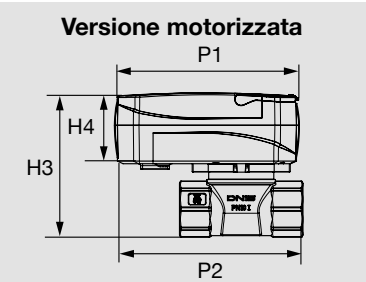
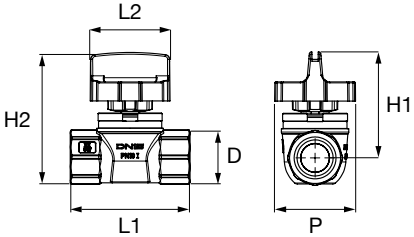


GAMMA PRODOTTI

T4 E-READY - VALVOLA A SFERA TOP ENTRY REMOTIZZABILE



Codice	DN	D	L1	L2	H1	H2	P	Conf.	P1	P2	H3	H4
 T4P3271100	15	 F13F	59	42	54	68	42	5	95	94	73	36
 T4P4271100	20	 F14F	72	42	58	75	42	5	95	101	80	36
 T4P3211100	15	FF 1/2"	63	42	55	70	42	5	95	96	74	36
 T4P4211100	20	FF 3/4"	70	42	58	75	42	5	95	100	80	36

- Non comprende:**

Raccordi, motore e cavo
- Caratteristiche**

 - Valvola a sfera estraibile Top Entry® con corpo in ottone, conforme alla norma DIN EN 13828 e con manovra leggera Soft Turn®.
 - Chiusura ed apertura manuale tramite maniglia oppure motorizzata tramite motore **E104**.

- Campo d'impiego**
- Per acqua potabile fredda e calda
 - Impianti idrosanitari
 - Riscaldamento

MATERIALE	
Corpo	Ottone CW617N
Sfera Top-Entry	Tecnopolimero

DATI TECNICI	
Conessioni	FASTEC®
Pressione di esercizio	PN10 (10 bar)
Temperatura	0 °C + 95 °C
Norma e certificazione	DIN EN 13828 - (KTW-W270) DVGW W 570-1

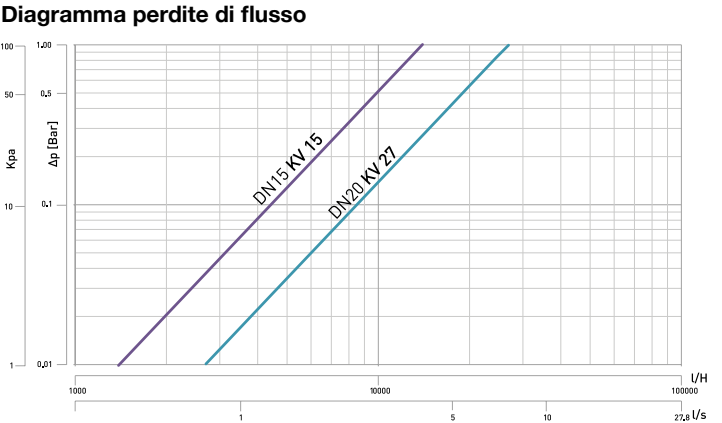
T4 E-READY



Voce di capitolato:

T4 E-READY Valvola di intercettazione motorizzabile








Valvola di intercettazione a sfera estraibile Top Entry con passaggio totale, conforme alla DIN EN13828. Sfera in tecnopolimero e guarnizioni antibloccaggio Soft Turn per manovra morbida. Corpo in ottone. Perno di manovra compatibile per il montaggio del Motore elettrico ON-OFF con microinterruttore ausiliario nella versione con segnalazione in apertura, oppure nella versione con feedback di sicurezza di avvenuta chiusura della valvola.




i raccordi **Fastec®** sono presenti nelle gamme dei produttori di sistemi idrici (sanitari e termici)



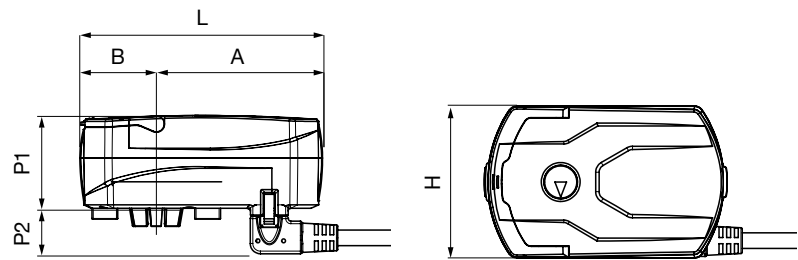
ADATTATORI **FASTEC®**

Immagine	Disegno	Codice	Descrizione	D1	D2	Conf.
		RF12210100	Raccordo a gomito	 F13M	F13F	10
		RF22220100	Raccordo a gomito	 F14M	F14F	10
		RF12210200	Raccordo a gomito Femmina	 F13M	F13F	10
		RF22220200	Raccordo a gomito Femmina	 F14M	F14F	10
		RF12310100	Raccordo a "T"	 F13M	F13F	10
		RF22320100	Raccordo a "T"	 F14M	F14F	10
		RF12310200	Raccordo a "T" Femmina	 F13M	F13F	10
		RF22320200	Raccordo a "T" Femmina	 F14M	F14F	10
		KA00F10001	Raccordo TWIN 1	 F13M	F13F	10
		KA00F10002	Raccordo TWIN 2	 F13M	F13F	10
		KA00K00003	Raccordo filettato maschio 1/2"	 F13M	F13F	10
		KA00K00009	Raccordo filettato maschio 3/4"	 F14M	F14F	10
		KA00K00004	Raccordo Eurocono 3/4"	 F13M	F13F	10
		KA00K00002	Tappo	 F13M	F13F	10
		KA00K00010	Tappo	 F14M	F14F	10

ACCESSORI E RICAMBI E-READY

Immagine	Disegno	Codice	Descrizione	DN	Conf.
	-	KA00K40011	Kit maniglia E4	-	1
		KRTCE415000	Kit ricambio Teco Control E4	15	1
		KRTCE420000	Kit ricambio Teco Control E4	20	1

SERIE
E100
E104 - MOTORE ELETTRICO

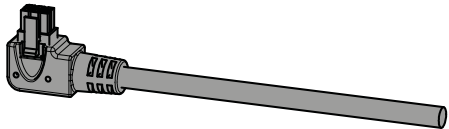


Appl.	Codice	Tensione	Microinterruttore ausiliario	L	H	P1	P2	A	B	Conf.
	E1045100	230V	Commutazione in chiusura	95	59	36	18	65	30	1
	E1046100	24V	Commutazione in chiusura	95	59	36	18	65	30	1
	E1042100	230V	Commutazione in apertura	95	59	36	18	65	30	1
	E1044100	24V	Commutazione in apertura	95	59	36	18	65	30	1

Comprende:
Cavo (1 m)

- Caratteristiche**
- Motore elettrico stepper a basso consumo energetico.
 - Disponibile in 4 diversi modelli a seconda delle necessità di utilizzo (impianti sanitari o riscaldamento / collegamento ai sistemi di domotica o azionamento tramite interruttore).
 - Montaggio e smontaggio rapido grazie all'attacco Snap-Fit e al connettore Molex Microfit.

Accessorio opzionale
Kit cavo 6P X 3M + CN. MICROFIT



Codice	L	Conf.
KA00K00014	3 m	1

Schema cablaggio



Voce di capitolato:

Motore elettrico E104

Motore elettrico stepper, compatto, silenzioso e a basso consumo, con funzione ON-OFF e microinterruttore ausiliario nella versione con segnalazione in apertura (riscaldamento), oppure nella versione con feedback di sicurezza di avvenuta chiusura della valvola (sanitario). Montaggio e smontaggio rapido grazie all'attacco Snap-fit e al connettore Molex Microfit.
Temperatura ambiente -30/+50 °C

Campo d'impiego
 Impianti idrosanitari
 Riscaldamento

Sicurezza		
Grado protezione IP	40	CEI EN 60529/1997
Classe isolamento	Apparecchiature in Classe II secondo IEC 61140 (doppio isolamento priva di conduttore di terra)	
Funzionalità		
Tempo attuazione [s]	20	
Microinterruttore ausiliario con uscita a 3 fili (applicazioni)	Corrente massima	6A @ 250Vac per carichi resistivi
Cavo di alimentazione 6 poli	Lunghezza	1 M
	Connettore	Molex Micro-Fit JR 2x3
Temperatura operativa e umidità	Ambiente	-30÷50 °C @ 95% senza condensazione
	Fluido	65°C continuo con picchi di 90 °C rispettando i vincoli di temperatura ambiente
Conformità normative	EN 60730-1	Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare
	2014/30/UE EN 61000-6-4	Compatibilità elettromagnetica

ALTRI PRODOTTI DELLA
EREADY SERIE

K4CC
EREADY



Kit di contabilizzazione compatto da incasso per acqua sanitaria, remotizzabile



K4.1
EREADY



Valvola di intercettazione singola da incasso remotizzabile

