


K4.0

DOPPELTE ABSPERRUNG

Datenblatt
MCTW022.00 - 05/2019

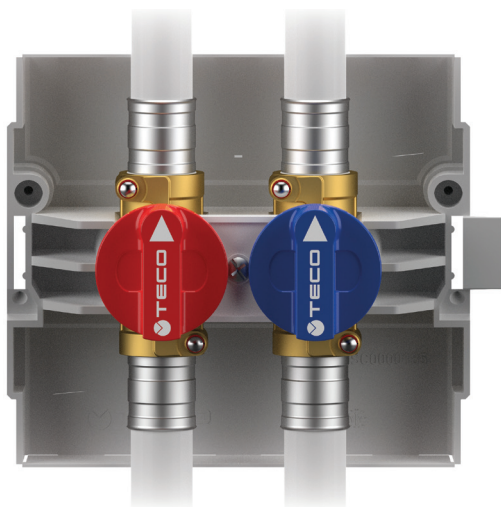

- K4.0 ist ein kompaktes Absperr-kit
- Hauptabspernung
- Mit Sandwich-Box für Unterputzmontage und Prüföffnung
- Die FASTEC®-Verbindung ermöglicht komfortables und sicheres Arbeiten
- Die kompakten Abdeckblenden erlauben eine Kontrolle der Absperrungen
- Das Design der Blenden erlaubt eine Sichtinstallation
- Demontierbare TOP-ENTRY®-Absperrung mit Kugel mit Antiblockierschutz Soft Turn® und Volldurchgang



Material			
Körper	Box Sandwich	Kugeln	Griff
Messing CW617	ABS	Kunststoff	Polyamid



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Verbindungen	Betriebsdruck	Temperatur	Norm und Zertifizierung
FASTEC® Eurokonus (ISO 228-1) Innengewinde (EN10226)	PN10 (10 bar)	0°C + 95 °C	DIN EN 13828 - DVGW W570-1

VERSIONEN UND CODES

Valvola di intercettazione per impianti sanitari *

B03 Kompatible blende

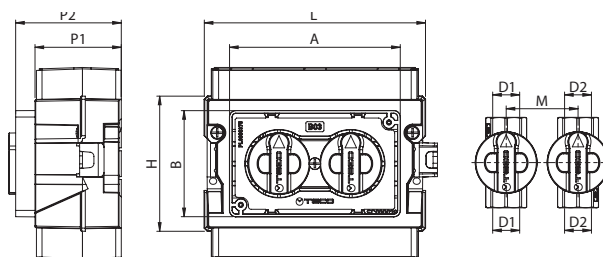

Code	DN	D1	D2	M	L	H	P1	P2	A	B	Verp.
K400BE10100	15	EK3/4"	EK3/4"	50	154	115	60	73	119	74	10
F K400BF10100	15	F13	F13	50	194	115	60	73	119	74	10
K400B110100	15	Rp1/2"	Rp1/2"	50	154	115	60	73	119	74	10
F K400BF30100	20	F14	F14	50	194	154	60	73	119	74	5
K400B110200	20	Rp3/4"	Rp3/4"	50	194	154	60	73	119	74	5
F K400BF50100	15/20	F13	F14	50	194	154	60	73	119	74	5

* Enthalten: befestigungswinkel, baustellenschutz. Nicht enthalten: blende und formteile.



Die absperrovrichtungen VERWENDEN FORMTEILE FASTEC® STORE.


TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | www.tecosrl.it



BLENDEN

B03




Code		Finish	Verp.
KPLB0301600		Weiss	10
KPLB0301M00		Chrom Hochglanz	5
KPLB0301800		Silber	5
KPLB0301A00		Schwarz	5
KPLB0301700		Kupfer	5

BETRIEB UND TECHNOLOGIEN




TWIN 2 FORMTEIL COD. KA00F10002

Durch die Fastec® Twin-Formteile kann die Anzahl der Anschlüsse erhöht werden. Auf diese Weise lassen sich komplexe Anlagenlösungen vereinfachen.




TWIN 1 FORMTEIL COD. KA00F10001

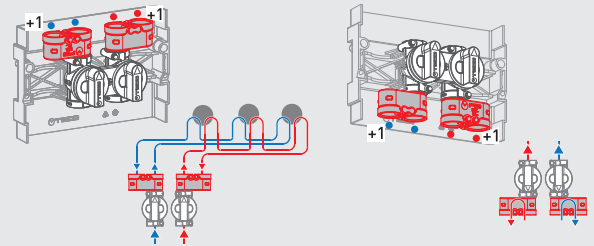

FASTEC® Kappe
COD. KA00K00002

TECO-CONTROL

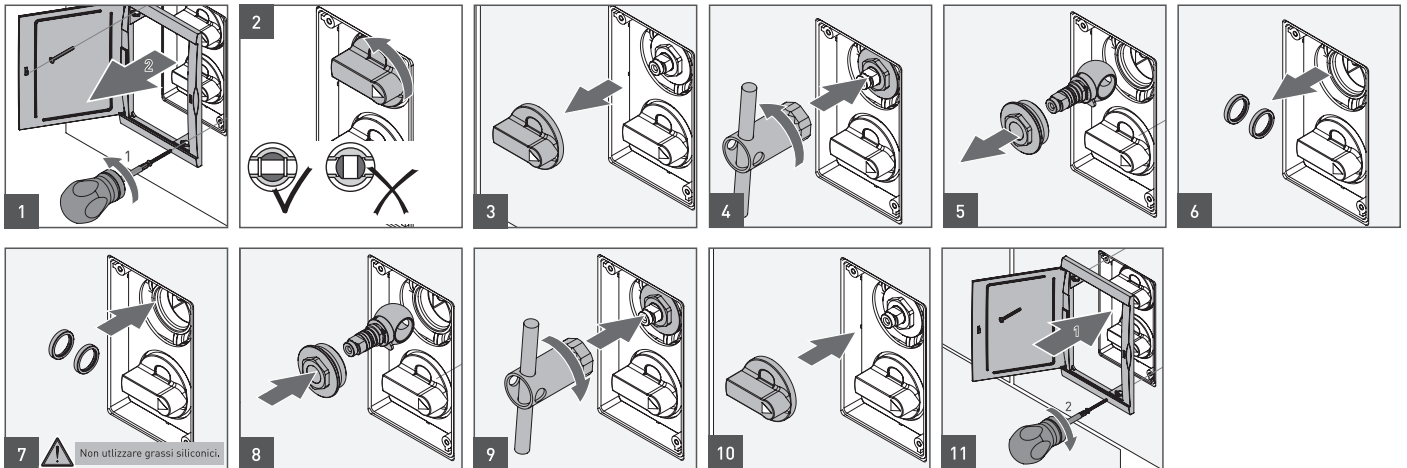


FASTEC®-ZUBEHÖR

TWIN 1 formteil




TWIN-Formteil
FASTEC®-Verbindung




Code	D1	D2	Verp.
F KA00F10001	F13M	2xF13F	10

TWIN 2 formteil



TWIN-Formteil „T“
FASTEC®-Verbindung



Code	D1	D2	Verp.
F KA00F10002	F13M	2xF13F	10

FORMTEILE


Eurokonus-adapter - flachdichtend



EUROKONUS-Adapter -
flachdichtend

Code	D1 ISO 228-1	Verp.
AP004003	3/4"-EK	10

Eurokonus-formteil für verschraubung mit mehrschichtverbundrohr




EUROKONUS-Formteil
für Verschraubung mit
Mehrschichtverbundrohr


Code	D1 ISO 228-1	D2 ROHR	Verp.
KA00K00005	3/4"-EK	16x2	10
KA00K00006	3/4"-EK	20x2	10

ZUBEHÖR

Modularer verlängerungskit





Verlängerung 23 mm
modular + Schrauben
+ Verlängerungen
für Blende

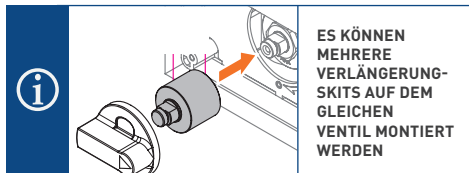

ES KÖNNEN
MEHRERE
VERLÄNGERUNG-
SKITS AUF DEM
GLEICHEN
VENTIL MONTIERT
WERDEN

Code	Verp.
KPR0001	1

Wartungsrahmen




Code	DN	Verp.
KRPL0004	150x100x20 mm	1

ERSATZTEILE

TECO-control kit




Ersatzteilkit TECO CONTROL



Code	DN	Verp.
KR00K00001	15	1


Griffsatzkit



2 BLAU (HOCH + NIEDRIG) 1 ROT

Code	Farbe	Verp.
KA00K40001	BLAU/ROT	1

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM

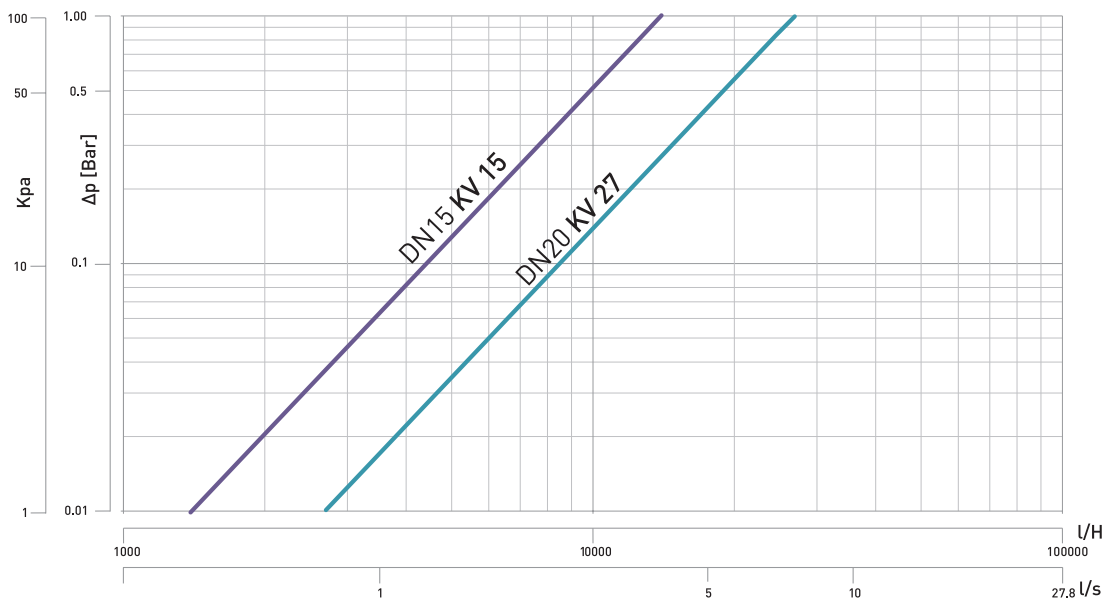

AUSSCHREIBUNGSTEXT

K4.0: Doppelabsperung „DUPLEX“

Kit mit doppeltem Kugelhahn mit entnehmbarer Kugel, kalt und warm, konform mit der Norm UNI EN 13828 mit leichter „Soft Turn“-Betätigung, komplett mit Sandwichgehäuse mit Prüföffnung. Messingkörper mit Top Entry-System. Halter und Schutzabdeckung enthalten. Schließen und Öffnen durch Betätigung der Griffe, manuelle Abdeckblende, in fünf Farben erhältlich. Höchsttemperatur 80 °C.

